



RMU GL RMU GL SUPER Modello Model Modèle Modell Modelo	 Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite Anchura de trabajo	 Potenza minima trattrice Minimum tractor power Puissance minimale tracteur Traktormindestleistung Potencia mínima tractor		 Pres a di forza PTO Prise de force Zapfwelle Toma de fuerza	 Peso Max Max. weight Poids max. Gewicht max. Peso máx.	 Coltelli universali e angolari Universal and L-shaped blades Cou-teaux universels et angulaires Universal und Winkelförmige Messer Cuchillas universales y angulares	 Coltelli universali combinati Combined universal blades Cou-teaux universels combinés Universal-Kombinations-messer Cuchillas, universales combinadas	 Coltelli a mazza Hammers Marteaux Hämmer Martillos	 Numero cinghie Number of belts Nombre de courroies Riemenanzahl Número de correas					
										B	C	D	E	
		cm	KW	HP	giri/1' RPM tr/1' U/1' rev/1'	Kg	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.	cm	cm	cm	cm
	RMU 2550	255	44	60	540÷1000	1240	56	56+28	28	5	279	76	178	104
	RMU 280	280	48	65	540÷1000	1075	64	64+32	32	5	303	70	130	100
RMU 280 S	280	48	65	540÷1000	1095	64	64+32	32	5	303	70	130	100	
RMU 2900	290	48	65	540÷1000	1339	64	64+32	32	6	314	76	178	104	
RMU 2900 S	290	51	70	540÷1000	1397	64	64+32	32	6	314	76	178	104	
RMU 2900 SF	290	51	70	1000	1466	64	64+32	32	6	314	76	186	126	
RMU 2900 DT S	290	59	80	1000	1526	64	64+32	32	12	325	76	186	126	
RMU 3200	320	59	80	540÷1000	1440	64	64+32	32	6	344	76	178	104	
RMU 3200 DT S	320	59	80	1000	1777	64	64+32	32	10	349	76	186	126	
RMU 3200 DT S-96C	320	73	100	1000	1796	96	—	—	10	349	76	186	126	
RMU 400 S	390	88	120	1000	2083	96	—	—	12	424	76	186	126	

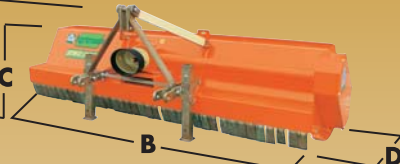

 **Agrimaster®**
Valorizza il tuo lavoro
VIA NOBILI, 44 - 40062 MOLINELLA (Bologna) - ITALY
TEL. 051/882701 5 LINEE r.a. - FAX 051/882542
www.agrimaster.it - e-mail: commerciale@agrimaster.it

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manufacturer. - Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et elles n'engagent pas le constructeur. Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht für den Hersteller verbindlich. - Los datos técnicos, las características y las ilustraciones son indicativas y no vinculan el constructor.

I.P.
09/10
T&M ASSOCIATI
TEL. 0522/794050



RMU GL
RMU GL SUPER

 **Agrimaster®**
Valorizza il tuo lavoro
Gives more value to your work
Valorise ton travail
Deine Arbeit wertet sich auf
Valoriza tu trabajo

GRANDI RESE SULLE AMPIE DISTESE
HIGH YIELDS ON LARGE AREAS
RENDEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES GRANDES SURFACES
GROSSE ARBEITSLEISTUNG AUF WEITEN FLÄCHEN
GRANDES RENDIMIENTOS EN AMPLIAS EXTENSIONES



175 HP


Scatola ingranaggi con ruota libera per RMU 280 S - RMU 2900 S RMU 3200

Gearbox with free-wheel for RMU 280 S RMU 2900 S - RMU 3200

Boîtier avec roue libre pour RMU 280 S RMU 2900 S - RMU 3200

Getriebe mit Freilauf für RMU 280 S RMU 2900 S - RMU 3200

Caja engranajes con rueda libre por RMU 280 S - RMU 2900 S - RMU 3200



Montaggio rotore (cuscinetti a doppia corona di rulli, protezione antipolvere)

Rotor assembly (bearings with double roller row, dust protection)

Montage rotor (double roulements à cylindres, protection antipoussière)

Montage des Rotors (Zweireihiges Rollenlager, Staubschutz)

Montaje del rotor (cojinetes con doble corona de rodillos, protección antipolvo)



254 HP

Scatola ingranaggi con ruota libera per RMU 2900 SF - RMU 2900 DT S RMU 3200 DT S - RMU 3200 DT S-96C RMU 400 S

Gearbox with free-wheel for RMU 2900 SF RMU 2900 DT S - RMU 3200 DT S RMU 3200 DT S-96C - RMU 400 S

Boîtier avec roue libre pour RMU 2900 SF RMU 2900 DT S - RMU 3200 DT S RMU 3200 DT S-96C - RMU 400 S

Getriebe mit Freilauf für RMU 2900 SF RMU 2900 DT S - RMU 3200 DT S RMU 3200 DT S-96C - RMU 400 S

Caja engranajes con rueda libre por RMU 2900 SF - RMU 2900 DT S RMU 3200 DT S - RMU 3200 DT S-96C RMU 400 S



Sistema di tensionamento automatico delle cinghie (escluso RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S)

Automatic belt tightening system (excluding RMU 280 - RMU 280 S - RMU 400 S)

Système de tension automatique des courroies (à l'exclusion de RMU 280 - RMU 280 S RMU 400 S)

Automatische Riemenspannung (außer RMU 280 - RMU 280 S - RMU 400 S)

Sistema de tensado automático de las correas (excluido RMU 280 - RMU 280 S RMU 400 S)



Coltelli Universali

Universal blades
Universal Messer
Cuchillas universales



Coltelli angolari

L-shaped blades
Couteaux angulaires
Winkelförmige Messer
Cuchillas angulares



Coltelli universali combinati

Combined universal blades
Couteaux universels combinés
Universal- Kombina tions-messer
Cuchillas universales combinadas



Coltelli a mazza

Hammers
Marteaux
Hämmer
Martillos



Accessori a richiesta: carrello con timone per trasferimento stradale (escluso RMU 280 - RMU 280 S).

Accessories on request: trailer with drawbar for transfer by road (excluding RMU 280 RMU 280 S).

Accessoires sur demande: chariot avec timon pour la circulation sur route (à l'exclusion de RMU 280 - RMU 280 S).

Zubehör auf Wunsch: Wagen mit Deichsel für den Straßentransport (außer RMU 280 RMU 280 S).

Accesorios a pedido: carro con barra para circulación por carretera (excluido RMU 280 - RMU 280 S).



Accessori a richiesta: rullo di appoggio regolabile in altezza. (RMU 280 - RMU 280 S)

Accessories on request: support roller, height adjustable. (RMU 280 - RMU 280 S)

Accessoires sur demande:rouleau d'appui réglable en hauteur. (RMU 280 - RMU 280 S)

Zubehör auf Wunsch: Höhenverstellbare Aufsetzwalze. (RMU 280 - RMU 280 S)

Accesorios a pedido: rodillo de apoyo con altura regulable. (RMU 280 - RMU 280 S)



Accessori a richiesta: ruote sterzanti richiudibili regolabili in larghezza e in altezza. (RMU 280 - RMU 280 S)

Accessories on request: folding steering wheels adjustable in width and height. (RMU 280 - RMU 280 S)

Accessoires sur demande: roues de direction repliables et réglables en largeur et en hauteur. (RMU 280 - RMU 280 S)

Zubehör auf Wunsch: klappbare Lenkräder mit einstellbarer Breite und Höhe. (RMU 280 - RMU 280 S)

Accesorios a pedido: ruedas de viraje que se replegan con anchura y altura regulables. (RMU 280 - RMU 280 S)



Accessori a richiesta: slitte regolabili in altezza (escluso RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S).

Accessories on request: height-adjustable skids (excluding RMU 280 - RMU 280 S RMU 400 S).

Accessoires sur demande: patins réglables en hauteur (à l'exclusion de RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S).

Zubehör auf Wunsch: höhenverstellbare Kufen (außer RMU 280 - RMU 280 S RMU 400 S).

Accesorios a pedido: patines regulables en altura (excluido RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S).



Accessori a richiesta: rullo di appoggio di notevole diametro regolabile in altezza. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Accessories on request: large-diameter support roller, height adjustable. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Accessoires sur demande: rouleau d'appui de gros diamètre réglable en hauteur. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Zubehör auf Wunsch: höhenverstellbare Aufsetzwalze von großem Durchmesser. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Accesorios a pedido: rodillo de apoyo de notable diámetro con altura regulable. (RMU 2550-2900-3200-400 S)



Dotazione di serie: ruote sterzanti richiudibili regolabili in larghezza e in altezza. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Standard equipment: folding steering wheels adjustable in width and height. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Equipement de série: roues de direction repliables et réglables en largeur et en hauteur. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Standardausstattung: klappbare Lenkräder mit einstellbarer Breite und Höhe. (RMU 2550-2900-3200-400 S)

Dotación de serie: ruedas de viraje que se replegan con anchura y altura regulables. (RMU 2550-2900-3200-400 S)



Dotazione di serie: tendicinghie automatico (escluso RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S)

Standard equipment: automatic belt tighteners (excluding RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S)

Equipement de série: tendeur pour courroies automatique (à l'exclusion de RMU 280 S - RMU 400 S)

Standardausstattung:automatischen Riemenspannern (außer RMU 280 RMU 280 S - RMU 400 S)

Dotación de serie: estiracorreas automático (excluido RMU 280 - RMU 280 S RMU 400 S)

