



Esempi di configurazione


TN. 25





TN. 27



TN. 30



TN. 34

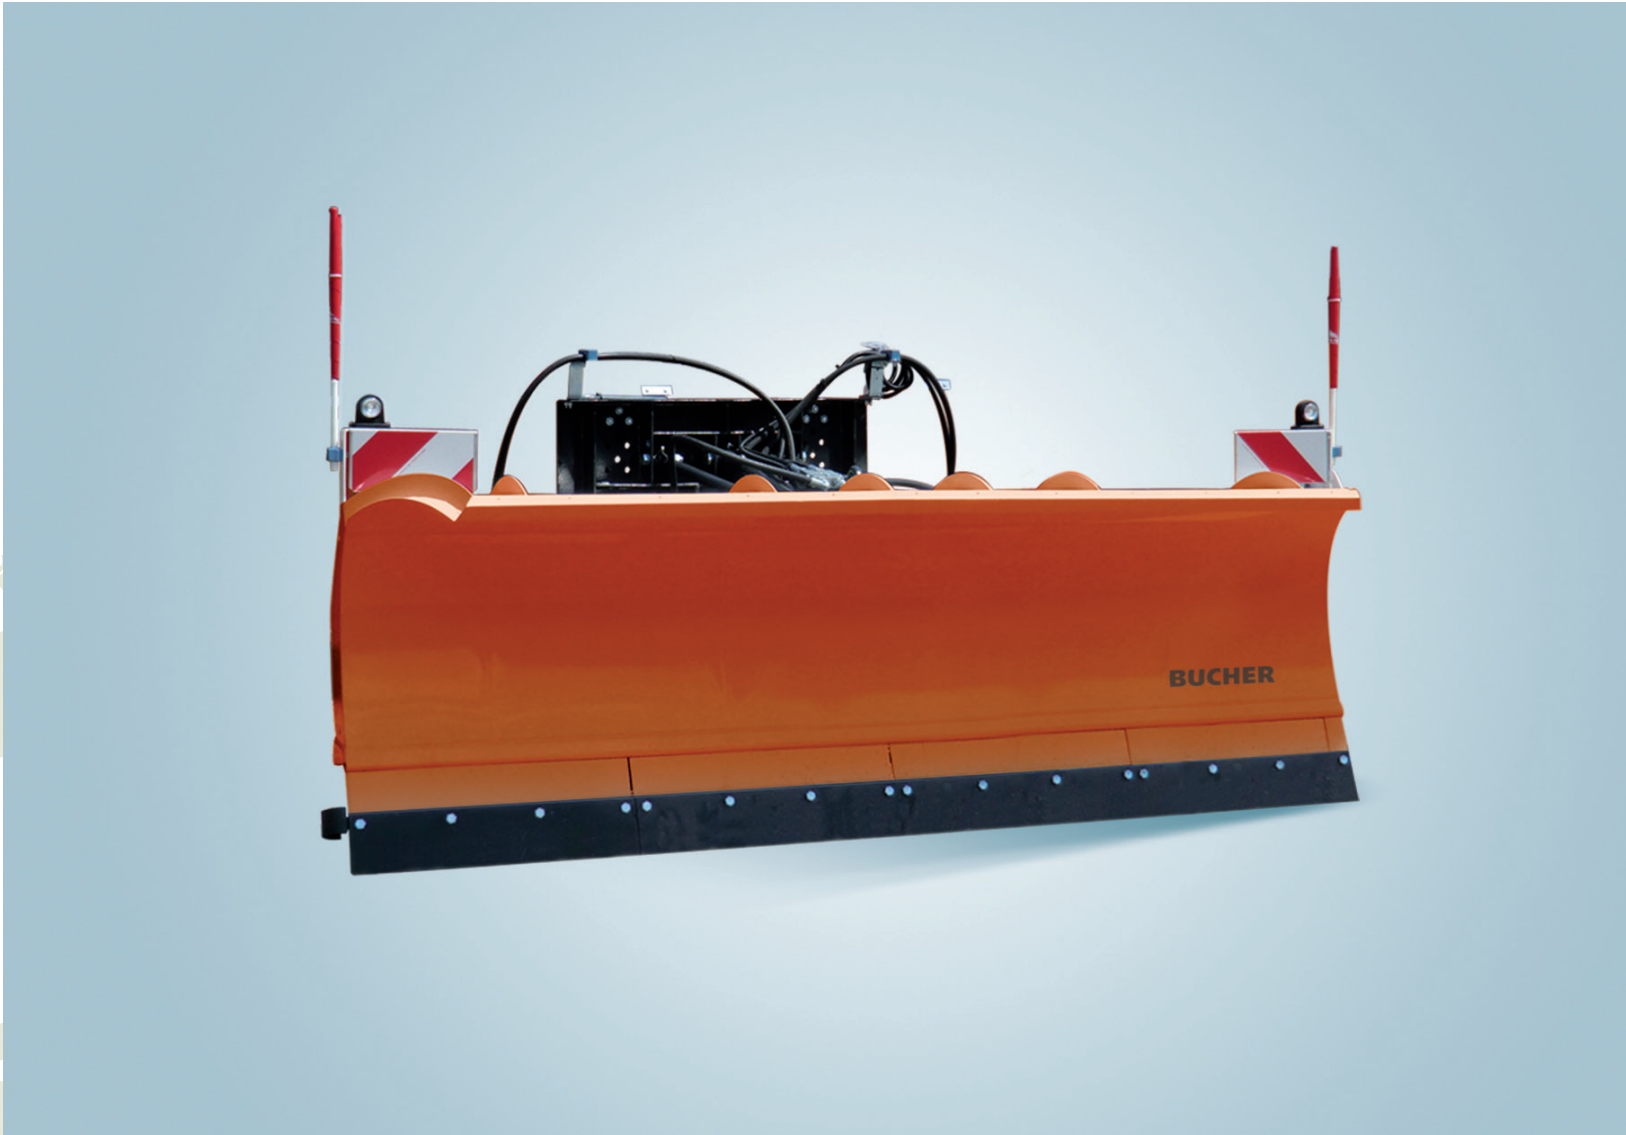

Lame sgombraneve

Bucher Municipal IT

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I - 12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I - 40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 513 53
fax +39 0534 515 83

Assaloni.Com TN
Lame a più elementi raschianti

Assaloni.Com TN
Lame a più elementi raschianti

Lama leggera con alerone monolitico ed elementi inferiori con sistema di ammortizzazione a molle indipendente. Dotata di regolazioni idrauliche che permettono la rotazione destra-sinistra ed il sollevamento-abbassamento.

Si adatta perfettamente allo sgombero urbano ed extra urbano, sia in velocità che in presenza di frequenti ostacoli, grazie alla specifica suddivisione della parte inferiore raschiante.

	TN. 25	TN. 27	TN. 30	TN. 34	
Lunghezza coltello	2550	2720	3060	3400	mm
Apertura di sgombero a 36°	2095	2235	2515	2795	mm
Altezza alerone	950	950	950	950	mm
Ingombro minimo per passaggi stretti	2270	2410	2690	2970	mm
Numero elementi raschianti	3	4	4	4	nr.
Altezza ostacolo superabile	100	100	100	100	mm
Peso (massa) versione base	440	465	485	510	kg

Attacco rapido alla motrice
Disponibile secondo gli standard EU15432 taglia F1 o F2, DIN 76060 o SETRA.




Fermi di sicurezza
In conformità alle normative di sicurezza (marchio CE).

Piedi di appoggio
Con regolazione meccanica dell'altezza da terra.

Sistema di ammortizzazione
Indipendente su ciascun elemento inferiore, permette il superamento degli ostacoli e l'adattamento alle irregolarità del profilo stradale.

Valvola by-pass
Nel circuito idraulico della rotazione garantisce un'efficace ammortizzazione contro gli urti laterali.

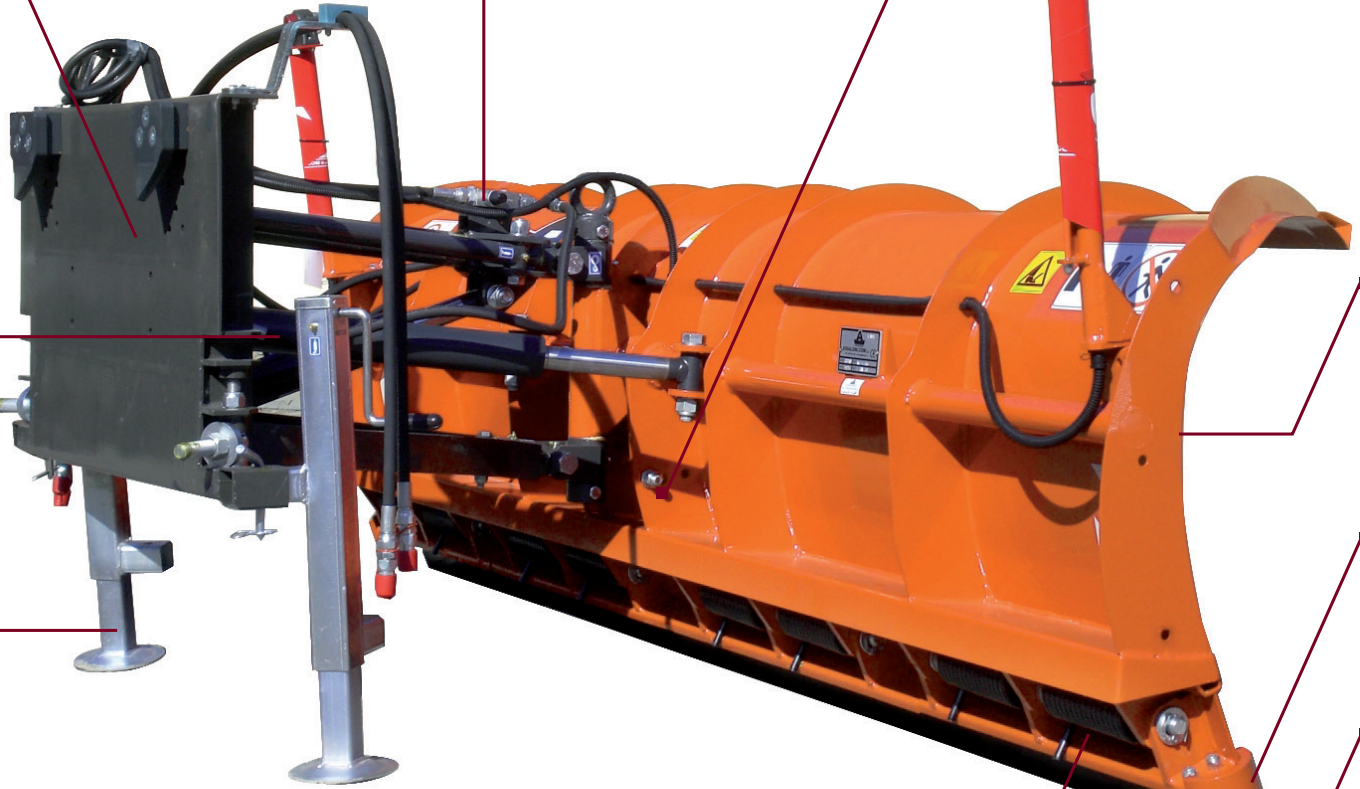

Regolazione meccanica dell'angolo
Possibilità di inclinare l'alerone in tre diverse posizioni.


Luci di ingombro a Led
Resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.

Curvatura dell'alerone
Il particolare profilo consente un ottimo scarico anche in presenza di quantità elevate di neve.


Paracolpi laterali
Per evitare impuntamenti contro ostacoli laterali.

Coltello di raschiamento in acciaio
Disponibile a richiesta anche in POLIURETANO, KOMBI, NEOPRENE o GOMMA.


Oscillazione
Sistema centrale che permette di seguire l'inclinazione stradale.



Rotazione
Angolazione da +36° a -36°.




Sistema di superamento degli ostacoli

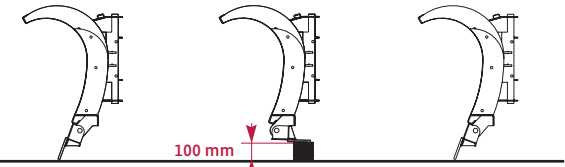

Regolazione meccanica dell'angolo - posizione di lavoro con coltelli diversi

Permette di inclinare l'alerone in tre posizioni, consentendo il montaggio di diversi tipi di coltelli:

- **posizione 1** (20°): ACCIAIO, KOMBI (acciaio-gomma-corindone) o POLIURETANO
- **posizione 2** (7°): KOMBI (gomma-corindone)
- **posizione 3** (0°): GOMMA

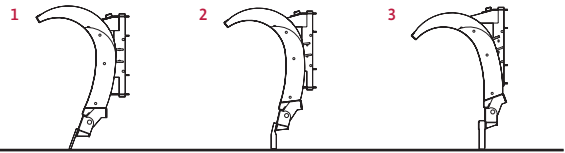

Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale ripetono i fari del veicolo e sono registrabili.




Coltello di raschiamento in neoprene

A richiesta, in sostituzione di quello in acciaio




Bordi laterali

A richiesta, in materiale plastico sono ideali per la pulizia vicino ai new-jersey e come aiuto allo scarico.



Coltello di raschiamento in poliuretano

A richiesta, in sostituzione di quello in acciaio




Grembiulina paraspruzzi in gomma

Limita gli spruzzi della neve sul parabrezza.




Ruote di appoggio registrabili

A richiesta, non offrono alcun attrito sul terreno, e sono adatte per il lavoro ad alta velocità o quando si utilizzano coltelli in gomma o materiale plastico.



Attacco 3 punti

Per trattori agricoli.



Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.