




	OH2500	OK2500	OP2500	OH3500	OK3500	OP3500	
Capacità tramoggia	2,2+3,5	2,2+3,5	2,2+3,5	3+5	3+5	3+5	m³
Capacità serbatoi soluzione	1600	1600	1600	2200	2200	2200	l
Larghezza di spandimento min/max	2+8 2+12*	2+8 2+12*	2+8 2+12*	2+8 2+12*	2+8 2+12*	2+8 2+12*	m
Capacità di dosaggio sale	5+40	5+40	5+40	5+40	5+40	5+40	g/m²
Capacità di dosaggio graniglia	20+350	20+350	20+350	20+350	20+350	20+350	g/m²
Lunghezza tramoggia	2550	2550	2550	3400	3400	3400	mm

*con disco spandimento di diametro 600mm

Rullo frantumatore

Al termine del sistema di alimentazione a catena o a nastro è posizionato un rullo frantumatore trasversale con palette in acciaio inox e alimentato idraulicamente. Con sistema di alimentazione a coclea il rullo è offerto in opzione (M10) e viene posizionato longitudinalmente. Il rullo frantumatore permette un continuo afflusso di materiale dalla tramoggia al gruppo di spandimento, frantumando i blocchi di materiale e impedendone la caduta incontrollata.



Ecosat¹⁰

Rappresenta l'ultima evoluzione dei comandi tachimetrici a microprocessore, con la massima flessibilità di programmazione e visualizzazione dei differenti parametri di spargimento: larghezza, asimmetria e dosaggio in funzione della velocità del veicolo.

Sei controlli differenti integrati in un unico comando.



■ **Maquiasfalt S.L.**
Madrid

■ **Arvel Industries Sarl**
Coudes

■ **Bucher Municipal**
Niederwenningen

■ **Giletta SpA**
Revello (CN)

■ **Giletta SpA**
Gaggio Montano (BO)

■ **Gmeiner GmbH**
Wernberg-Köblitz

■ **Giletta LLC**
Kaluga

BMU_ONE_L_rev00 - 04/2014 - I dati tecnici e le immagini sono indicativi e non vincolanti.



Spargitori


Giletta SpA

Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583

www.buchermunicipal.com


Sistemi di alimentazione



Nastro metallico
Il sistema è costituito da un nastro metallico con traversini in acciaio inossidabile AISI 304. Le maglie sono guidate da pignoni che consentono una trazione costante mantenendo una corretta sincronia nell'avanzamento.



Nastro in gomma
Il sistema è costituito da un nastro in gomma doppio strato con anima in poliestere e nylon. Il rullo di trazione è bombato per ridurre le deviazioni laterali ed è rivestito in gomma per minimizzare gli slittamenti.





Coclea
Il sistema è costituito da una coclea con spire in acciaio a passo variabile. Il fondo del trasportatore è realizzato in acciaio inox che consente il passaggio di eventuali corpi estranei evitando il blocco coclea.


Sistema di spargimento

Il convogliatore al disco distributore è in polietilene HD (alta densità) di sezione circolare, fuso in stampo per agevolare lo scorrimento del sale anche a basse temperature. Il disco distributore è dotato di 6 palette in acciaio inossidabile AISI 304 per avere una protezione totale e duratura contro la corrosione. Le palette sono a geometria variabile per adeguare la distribuzione del materiale alla relativa granulometria.

Schema di funzionamento

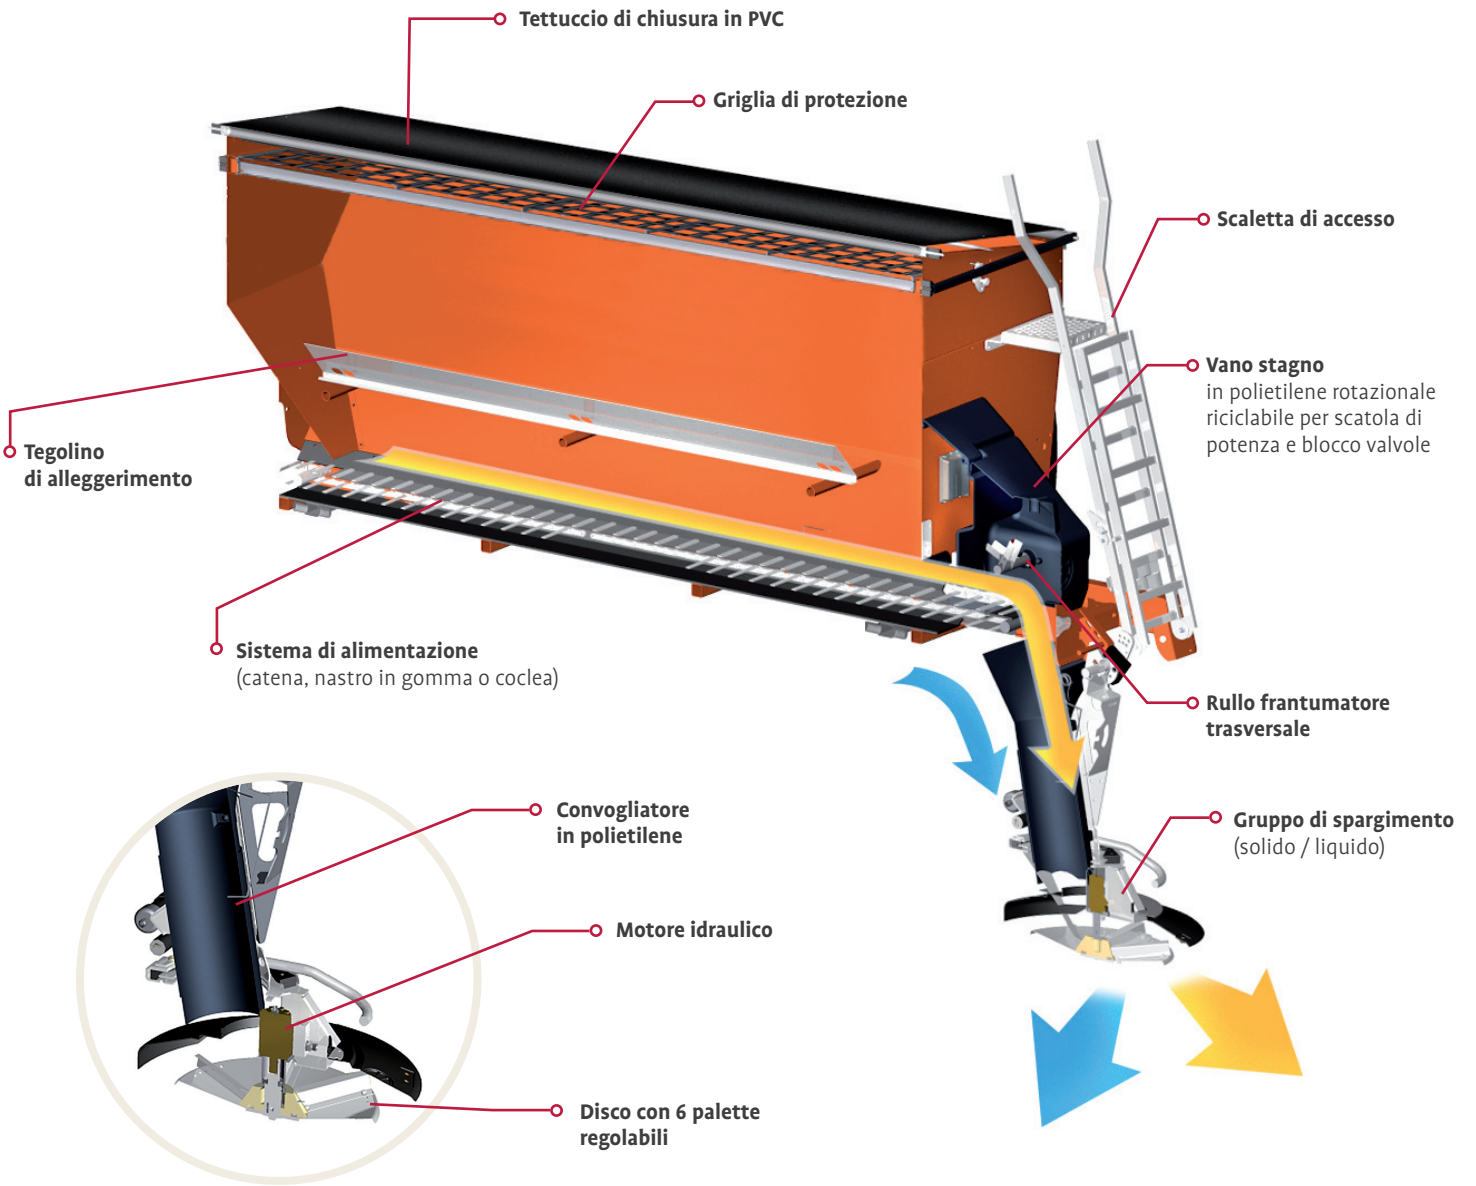

U1
Dispositivo umidificatore
Il dispositivo umidificatore è dotato di una pompa volumetrica flangiata direttamente al motore idraulico, esente da manutenzione. La girante in Nitrile non richiede lavaggi interni se non a fine stagione. I serbatoi laterali sono in polietilene rotazionale di notevole leggerezza e robustezza, oltre che completamente riciclabili. Il rapporto solido/liquido viene regolato elettricamente dal quadro comando in cabina.



Sistemi di deposito


Sistema di deposito P1
Deposito con piedi telescopici zincati a manovella. Piedi anteriori sopraelevati per un carico agevole su automezzi dotati di sponde laterali.

Sistema di deposito P3
Scarramento rapido mediante rulli e piedi rientranti per cassone ribaltabile. Lo scarramento è eseguito in modo completamente automatico dalla cabina di guida.

Sistema di deposito P4
Impianto scarrabile a gancio completo di slitta, vasca di protezione per pianale veicolo e rulli posteriori regolabili in altezza.




Sistemi di azionamento



A/ID
Idraulico
Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo le cui caratteristiche devono rispettare le norme europee EN15431.




A/D A/HO
Motore ausiliario
Azionamento mediante motore bicilindrico Diesel (A/D) o Benzina (A/HO), raffreddato ad aria.



A/W
Ruota a terra
Azionamento mediante ruota di trascinamento a terra supportata da braccio telescopico. La pompa può lavorare in entrambe le direzioni di avanzamento.

Principali accessori a richiesta



C7
Mancanza sale
Sensore mancanza sale con visualizzazione su display in cabina di guida.



G1
Griglia di protezione
Griglia di protezione zincata di maglia 80 x 80 mm.



T1/X
Tettuccio in PVC
Tettuccio in PVC azionabile da terra con telaio in acciaio inossidabile AISI 304.



M5
Scaletta
Scaletta di accesso di sicurezza lato posteriore destro in acciaio inossidabile AISI 304.

Asimmetria
Regolazione elettrica dell'asimmetria di spargimento in 5 posizioni pre-settabili.

<< | < | > | >>

La regolazione viene effettuata direttamente dalla cabina di guida con possibilità di regolazioni manuali in situazioni di emergenza.

