

Bracci decespugliatori



www.kuhn.com

AGRI-LONGER GII M BRACCIO CON SICUREZZA MECCANICA



Gli AGRI-LONGER GII 4245 M e 4745 M sostituiscono i modelli AGRI-LONGER GI 4234 M e 4734 M.

Questi modelli hanno lo stesso design, idraulica e primo braccio come gli AGRI-LONGER GII 5045. Tuttavia, come per gli AGRI-LONGER GI, hanno un sistema di sicurezza meccanico a pendolo.



Massima protezione

- Macchina completamente chiusa con paraurti e illuminazione di serie.
- Sicurezza meccanica a pendolo (no braccio pivotante)
- **Radiatore olio di serie:** potenza costante e parti idrauliche protette
- Potenza circuito rotore idraulico: **40 CV**
- Struttura primo braccio saldata in **acciaio ad alto limite elastico** per garantire il miglior rapporto flessibilità-robustezza.



Joystick a comando elettrico

- **Joystick compatto.**
- Il joystick di controllo include la **sospensione oleo-pneumatica**. Sul display viene visualizzata la temperatura dell'olio e il contatore: di serie sulle macchine a controllo elettrico.




Testata di taglio ad azionamento diretto

- La testata di taglio ha una piastra di usura interana e il rotore è reversibile: il rotore può essere ribaltato per ottimizzarne l'usura.
- il rotore ha **36 coltelli a "Y"** montati su grillo da 12 mm
- la testata di taglio può lavorare dietro la ruota del trattore.



Specifiche tecniche

	4245 M	4745 M
Sbraccio orizzontale (A)	4.20 m	4.70 m
Sbraccio verticale (B)	5.12 m	5.65 m
Altezza max taglio siepre (C)	3.60 m	3.98 m
Sbraccio inclinazione 45° (D)	2.53 m	2.99 m
Sbraccio inclinato (E)	4.05 m	4.59 m
Sbraccio laterale minimo (I)	1.10 m	1.26 m
Angolo pivotamento	0° (no pivotamento)	
Angolo rotazione testata	220°	
Altezza trasporto	3.51 m	3.51 m
Radiatore	Ad aria 5 kW	
Potenza circuito idraulico rotore	41 CV	
Controllo	Cavi teleflessibili o joystick elettrico (on/off)	
Trasmissione testata di taglio	Azionamento diretto	
Larghezza di taglio effettiva	1.00 m	
Peso macchina	820 kg	840 kg
Peso minimo trattore	3 t	3 t
Potenza minima trattore	51 kw (70 CV)	51 kw (70 CV)

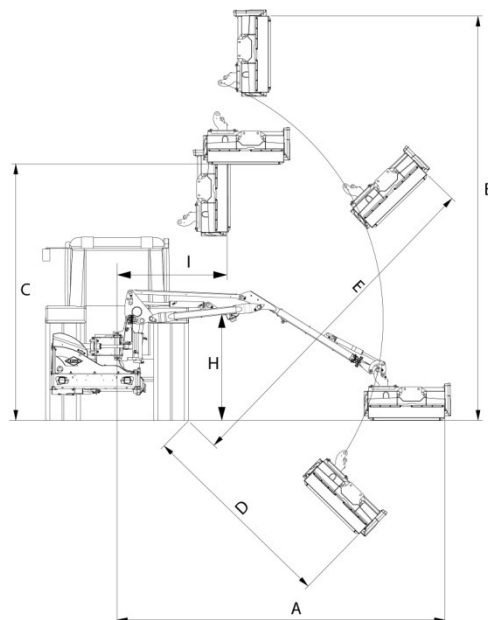

KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX



www.kuhn.com

Some machines are particularly heavy. Do not exceed the tractor's gross vehicle weight rating, its lifting capacity or the maximum axle load. The tractor's front axle load must always be at least 20% of the unladen weight of the tractor. Our machines are in compliance with regulations in force in the country of delivery. In our literature, and for improved illustration of certain details, some safety devices may not be in operating position. When operating these machines, these devices must be in position in accordance with the requirements indicated in the operator's manuals and assembly manuals. We reserve the right to change any designs, specifications or materials listed without further notice. Machines and equipment in this document can be covered by at least one patent and/or registered model. Trademarks cited in this document may be registered in one or more countries.

Per altre soluzioni
visita il sito

www.kuhn.it

