


Esempi di configurazione

Ogni tipo di neve necessita di un tipo di coltello di raschiamento diverso:

- coltello in gomma bi-shore per neve fresca o bagnata
- coltello in acciaio per neve compatta o ghiacciata


“RC” con unico coltello di raschiamento in gomma

In “Neoprene” con struttura bi-shore, fissato direttamente all'alerone, si adatta perfettamente alle disconnessioni del profilo stradale, non produce rumore ed è ottimo per nevi molli o umide.

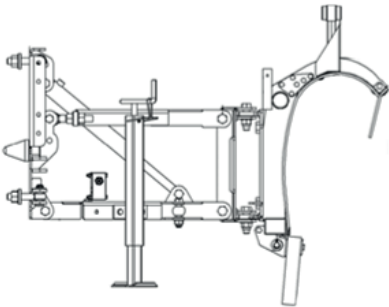

“RN” con coltello di raschiamento in gomma e secondo coltello in acciaio con inserimento idraulico

E' possibile scegliere in qualsiasi momento se lavorare con il coltello in gomma o con quello in acciaio a seconda delle condizioni della neve e della strada. Grazie all'integrazione delle funzionalità di entrambi i coltelli, tale versione è idonea ad ogni tipo di impiego.

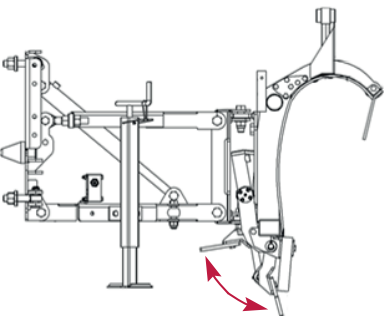

	MATERIALE COLTELLI	ANGOLO
RC	Gomma Neoprene	-5°
RN	Gomma + Acciaio	-5°/15°




Lama Sgombraneve




Ruote di appoggio registrabili

Montate a richiesta, permettono di regolare l'altezza da terra del coltello di raschiamento.



Paracolpi laterali

A richiesta, per evitare impuntamenti contro ostacoli laterali.



Fermi di sicurezza

Sul cilindro del sollevamento, in conformità alle normative di sicurezza (marchio CE). A richiesta disponibili anche sulla rotazione.

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583

Giletta R Lame sgombraneve in polietilene

Giletta R

Lama leggera R ad unico settore, con volvente in polietilene HD e struttura in acciaio ad alto limite di snervamento.

Il polietilene imbullonato alla struttura è esente da corrosione e consente per la minor aderenza della neve su questo materiale, una miglior evacuazione ed una riduzione dello sforzo del veicolo. Adatta allo sgombero su tutti i tipi di strade sia urbane che extra urbane, anche con presenza di numerosi ostacoli.

Progettata per qualsiasi condizione ambientale, con coltelli in gomma o in acciaio, con angolo di attacco positivo o negativo a seconda delle condizioni della neve.

	R_26	R_26+	R_28	R_28+	R_30	R_30+	R_32	R_32+	
Lunghezza coltello di raschiamento	2600	2600	2800	2800	3000	3000	3200	3200	mm
Apertura di sgombero a 30°	2275	2275	2450	2450	2620	2620	2795	2765	mm
Ingombro minimo per passaggi stretti a 30°	2275	2275	2450	2450	2620	2620	2795	2795	mm
Altezza alerone	805	935	805	935	805	935	805	935	mm
Angolo massimo di rotazione destra-sinistra	30	30	30	30	30	30	30	30	°

RC con coltello in gomma

Peso della versione base "RC"	310	315	320	325	330	335	340	345	Kg
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

RN con doppio coltello gomma e acciaio

Peso della versione base "RN"	395	400	410	420	430	440	455	460	Kg
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Struttura in acciaio
Ad alto limite di snervamento.

Luci di ingombro a led
Resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.

Lastra paraspruzzi in gomma
Limita gli spruzzi della neve sul parabrezza.

Curvatura dell'alerone
Il particolare profilo consente un ottimo scarico anche in presenza di quantità elevate di neve.

Coltello di raschiamento in neoprene
Per nevi molli o umide.


Volvente in polietilene
Ad alta densità.

Attacco rapido alla motrice
Disponibile secondo gli standard EU15432 taglia F1 o F2, DIN 76060 o SETRA.


Valvola by-pass
Nel circuito idraulico della rotazione garantisce un'efficace ammortizzazione contro gli urti laterali.

Piedi di appoggio
Con regolazione meccanica dell'altezza da terra.

Rotazione
Angolazione da +30 ° a -30°



Oscillazione
Sistema centrale che permette di seguire l'inclinazione stradale (+/-7°)



Sistema di superamento degli ostacoli con coltello in gomma
In caso di urti contro ostacoli fissi, l'elasticità dei coltelli in Neoprene ne permette la deformazione superando facilmente l'ostacolo, e ne consente l'immediato ritorno in posizione di lavoro, senza alcun contraccolpo.



Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale ripetono i fari del veicolo e sono registrabili.



Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.



Attacco 3 punti

Per trattori agricoli disponibile in Cat. 2 e 3.



Bordi di protezione in acciaio

A richiesta, ai due lati della lama proteggono il volvente in polietilene dagli urti e dall'usura.



Valvola duplicatrice

A richiesta, permette di sdoppiare un comando idraulico, consentendo alternativamente di effettuare due movimenti da una sola linea idraulica. Disponibile anche la versione triplicatrice.



Secondo coltello di raschiamento in acciaio

A richiesta, due pistoni idraulici permettono l'inserimento del coltello in acciaio, consentendo di alternarlo con quello in neoprene.