



Esempi di configurazione


Irox XS.16




Irox XS.18



Irox XS.20



Irox XS.22



Lama Sgombraneve



Ruote di appoggio registrabili

Montate e richiesta, permettono di regolare l'altezza da terra del coltello di raschiamento.

Pattini di strisciamento

Assorbono parte del peso della lama.

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583

Irox XS
Lama superleggera

Irox XS

Lama sgombraneve Super-Leggera “S-Light” per veicoli leggeri, pick-up e fuori strada, composta da un alerone monolitico con tubo centrale di rinforzo che funge da traliccio e da un gruppo spinta per il collegamento al veicolo. Dotata di sistema di ammortizzazione a molle in gomma precaricate. Si adatta perfettamente allo sgombero urbano, anche in presenza di superfici sconnesse con frequenti ostacoli.

	Irox XS.16	Irox XS.18	Irox XS.20	Irox XS.22	
Lunghezza coltello di raschiamento	1600	1800	2000	2200	mm
Apertura di sgombero a 30°	1385	1560	1730	1905	mm
Angolo massimo di rotazione destra-sinistra (versione F2 o F3)	36	36	36	36	°
Angolo massimo di rotazione destra-sinistra (versione F4)	32	32	32	32	°
Angolo di attacco sul terreno	15/-5	15/-5	15/-5	15/-5	°
Ingombro minimo per passaggi stretti	1375	1565	1730	1825	mm
Altezza alerone	650	650	650	650	mm
Numero elementi lama	1	1	1	1	qnt
Altezza ostacolo superabile	50	50	50	50	mm
Peso (massa) versione base F3	160	175	190	205	kg
Peso (massa) versione base F4	140	155	170	185	kg

Sistema centrale di oscillazione

Blocca la lama in perfetta posizione orizzontale a lama sollevata e la rende invece completamente libera di seguire il piano stradale a lama abbassata in posizione di lavoro, ottenendo un consumo regolare del coltello.

Attacco rapido alla motrice

Disponibile secondo gli standard EU15432 taglia F2, F3 o F4 oppure DIN 76060, SETRA, 3 Punti, Triangolo o Bucher GT.

Valvola by-pass

Nel circuito idraulico della rotazione garantisce un'efficace ammortizzazione contro gli urti laterali.

Piedi di appoggio

Con regolazione meccanica dell'altezza da terra.

Regolazione meccanica dell'angolo

Possibilità di inclinare l'alerone in due diverse posizioni.

Luci di ingombro a led

Resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.

Curvatura dell'alerone

Il particolare profilo consente un ottimo scarico anche in presenza di quantità elevate di neve.

Sistema di ammortizzazione

Indipendente su ciascun elemento inferiore, con molla in gomma, permette il superamento degli ostacoli.

Paracolpi laterali


Per evitare impuntamenti contro ostacoli laterali.

Coltello di raschiamento in acciaio

Disponibile a richiesta anche in POLIURETANO o KOMBI.


Oscillazione

Sistema centrale che permette di seguire l'inclinazione stradale.




Rotazione

Angolazione da +36 ° a -36°



Sistema di superamento degli ostacoli


Ciascun elemento è collegato a un sistema di ammortizzazione con molle in gomma che nel caso di urti contro ostacoli fissi, permette di compiere un movimento di rotazione all'indietro, consentendo il superamento degli stessi.

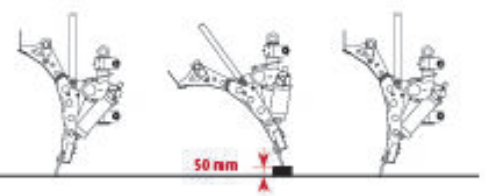

Regolazione meccanica dell'angolo - posizione di lavoro con coltelli diversi

Permette di inclinare l'alerone in due posizioni, consentendo il montaggio di diversi tipi di coltelli:

- posizione 1 (15°): ACCIAIO o KOMBI
- posizione 2 (-5°): GOMMA o POLIURETANO

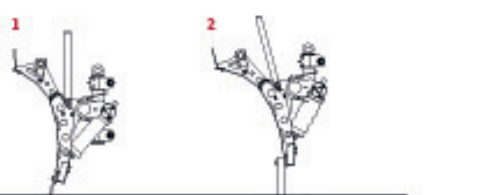

Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.




Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale ripetono i fari del veicolo e sono registrabili.




Attacco 3 punti

Per trattori agricoli disponibile in Cat. 1 e 2



Attacco triangolare

Per trattori agricoli.



Attacco con piastra secondo standard F4 o bucher gt

Per sistemi di attacco UNILIFT.




Attacco con piastra secondo standard F3

Con pistone di sollevamento



Coltello di raschiamento in neoprene

A richiesta, in sostituzione di quello in acciaio



Fermi di sicurezza

In conformità alle normative di sicurezza (marchio CE).