


Esempi di configurazione



Lama Sgombraneve

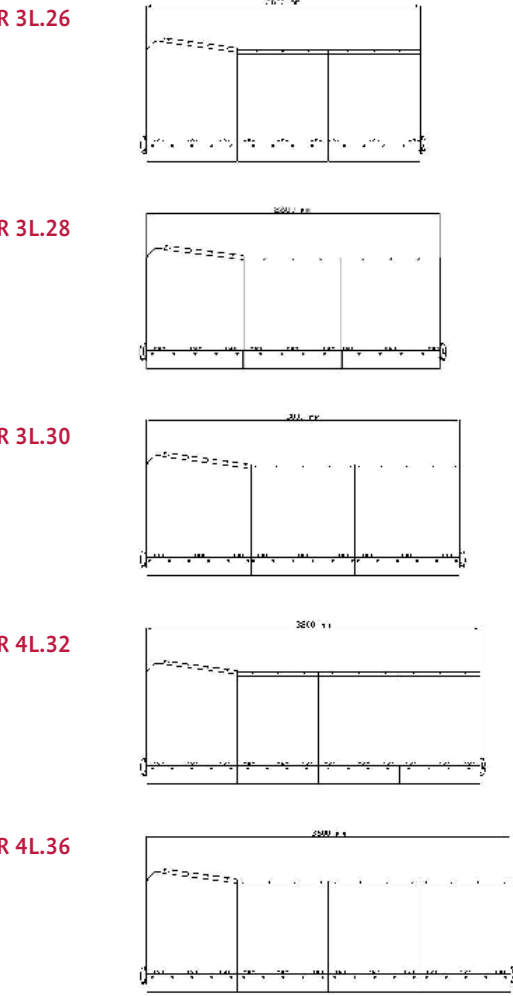


Bordi laterali

A richiesta, in materiale plastico sono ideali per la pulizia vicino ai new-jersey e come aiuto allo scarico.




Fissaggi rapidi dei coltelli

A richiesta, permettono di facilitare ed abbreviare il montaggio dei coltelli.



Angolo rotazione a 32° o 36°

Doppia posizione di fissaggio dei pistoni per avere rotazione a 32° o a 36°.



Fermi di sicurezza

Sul cilindro del sollevamento, in conformità alle normative di sicurezza (marchio CE). A richiesta disponibili anche sulla rotazione.

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583

Ramox L
Lama a più settori

Ramox L

Lama a più settori per medio e alto innevamento, dotata di regolazioni idrauliche che permettono la rotazione destra-sinistra ed il sollevamento-abbassamento.

Si adatta perfettamente sia allo sgombero urbano che a quello di strade ed autostrade, anche con fondo irregolare e numerosi ostacoli. Grazie alle elevate caratteristiche di elasticità della lama, che permettono di superare ostacoli di oltre 10 cm senza contraccolpi, l'operatore può lavorare con la massima sicurezza.

I supporti in poliuretanto a cui sono fissati gli elementi della lama, permettono un'ottima capacità di adattamento alle irregolarità del profilo stradale ed una bassa rumorosità.

	R 3L.26	R 3L.28	R 3L.30	R 4L.32	R 4L.36	
Lunghezza coltello di raschiamento	2600	2800	3000	3200	3600	mm
Apertura di sgombero a 32°	2210	2380	2550	2720	3060	mm
Apertura di sgombero a 36°	2110	2270	2430	2590	2920	mm
Altezza alerone standard	1030	1030	1030	1030	1030	mm
Altezza max. alerone destro	1130	1130	1130	1130	1130	mm
Ingombro minimo per passaggi stretti a 32°	2390	2560	2730	2900	3240	mm
Ingombro minimo per passaggi stretti a 36°	2300	2470	2620	2780	3110	mm
Numero elementi lama	3	3	3	4	4	n
Angolo di attacco del coltello in acciaio	17	17	17	17	17	°
Altezza ostacolo superabile	100	100	100	100	100	mm
Peso (massa) versione base	720	750	780	850	910	kg

Trave centrale

Struttura portante che supporta gli elementi dell'alerone ed i sistemi di ammortizzazione.

Valvola by-pass

Nel circuito idraulico della rotazione, garantisce un'efficace ammortizzazione contro gli urti laterali.

Sistema centrale di oscillazione

Blocca la lama in perfetta posizione orizzontale a lama sollevata e la rende invece completamente libera di seguire il piano stradale a lama abbassata in posizione di lavoro, ottenendo un consumo regolare del coltello.

Attacco rapido alla motrice

Disponibile secondo gli standard EU15432 taglia F1 o F2, DIN 76060, SETRA o 3 punti.

Piedi di parcheggio

A richiesta, in tubolare d'acciaio per il parcheggio dell'attrezzo.

Ruote di appoggio registrabili

A richiesta, non offrono alcun attrito sul terreno, e sono adatte per il lavoro ad alta velocità o quando si utilizzano coltelli in gomma o materiale plastico.

Luci di ingombro a led

Resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.

Lastra paraspruzzi in gomma

Limita gli spruzzi della neve sul parabrezza.

Curvatura dell'alerone

Il particolare profilo consente un ottimo scarico anche in presenza di quantità elevate di neve.

Elementi di collegamento in poliuretano

Assorbono gli urti, permettendo il superamento degli ostacoli e l'adattamento alle irregolarità del profilo stradale.

Paracolpi laterali


Per evitare impuntamenti contro ostacoli laterali.

Coltello di raschiamento in acciaio

Disponibile a richiesta anche in POLIURETANO o KOMBI.


Rotazione

Angolazione da +36 ° a -36°.





Oscillazione

Sistema centrale che permette di seguire l'inclinazione stradale.




Sistema di superamento degli ostacoli

Indipendente su ciascun elemento, è composto da elementi in poliuretano che deformandosi assorbono gli urti, permettendo il superamento degli ostacoli e l'adattamento alle irregolarità del profilo stradale.

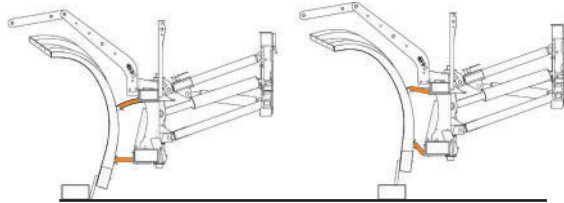

Attacco 3 punti

Per trattori agricoli disponibile in Cat. 2 e 3.




Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.



Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale, ripetono i fari del veicolo e sono registrabili.



Telo paraspruzzi

A richiesta, regolabile in funzione della velocità di lavoro e della quantità di neve, elimina il fastidio degli spruzzi sul parabrezza anche ad alta velocità.




Pattini di strisciamento in poliuretano

Assorbono parte del peso della lama.



Pattini di strisciamento in metallo

Disponibili a richiesta anche in GHISA o KOMBI.



Piedi di appoggio

Con regolazione meccanica dell'altezza da terra.



Carrelli di deposito con ruote pivotanti

Utilizzati per spostare facilmente le attrezzature all'interno dei depositi. Una ruota di ogni carrello è dotata di freno di stazionamento.