Seminatrici pneumatiche a denti

MEGANT

www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

MEGANT

LA POTENZA DEI DENTI PER UNA SEMINA RAPIDA

OTTIMIZZATE IL VOSTRO TEMPO

Nella semina, la rapidità è un fattore chiave per gli agricoltori. Il tempo è prezioso, i periodi propizi alla semina sono brevi ed i costi devono essere ridotti. Ecco perché la seminatrice a denti MEGANT semina rapidamente e regolarmente, su terreni arati o non.

SE VOLETE RAPIDITA' E PRECISIONE

Ridurre i costi senza compromettere la qualità del lavoro è un fattore importante per rendere la vostra azienda più redditizia. I denti della MEGANT vi offrono un sistema di semina semplice, con una manutenzione ridotta, per una semina precisa: la certezza di un buon contatto seme/suolo e di una ricopertura ottimale.

IL CONFORT E' SEMPRE IMPORTANTE

Assistenza elettronica per il monitoraggio della semina, caricamento facile e regolazioni semplici: sono tutte esigenze importanti. La MEGANT risponde a queste richieste grazie alla sua facilità d'uso.



La gamma MEGANT di KUHN
In breve:

	Larghezza di lavoro (m)	Numero di file	Capacità tramoggia (L)
MEGANT 480	4,80	36	1800
MEGANT 500	5,00	36	1800
MEGANT 560	5,60	36	1800
MEGANT 600	6,00	40	1800



OTTIMIZZATE LA VOSTRA PRODUTTIVITÁ


Gli ingegneri di KUHN hanno sviluppato la seminatrice a denti MEGANT tenendo a mente i seguenti punti:
- capacità operativa elevata
- riduzione del consumo di carburante e dell'assorbimento di potenza
- concezione semplice.

SEMINATE FINO A 60 ETTARI AL GIORNO!

La tramoggia da 1800 litri può contenere 1200 kg di grano, per un'elevata autonomia. Le larghezze di lavoro da 4,80 a 6,00 metri aumentano il potenziale operativo giornaliero della macchina. Grazie alla concezione semplice, la seminatrice a denti MEGANT è considerevolmente più leggera di una combinata, per un impiego più veloce con trattori da solo 150 CV. Tutto ciò contribuisce ad un'ottimale capacità operativa giornaliera.

CONCEZIONE SEMPLICE, LAVORO DI QUALITÁ

Una macchina semplice, per semine rapide senza sacrificare la precisione: è possibile con l'elemento di semina a denti della MEGANT. Non dimenticate: una macchina semplice necessita anche di meno manutenzione.

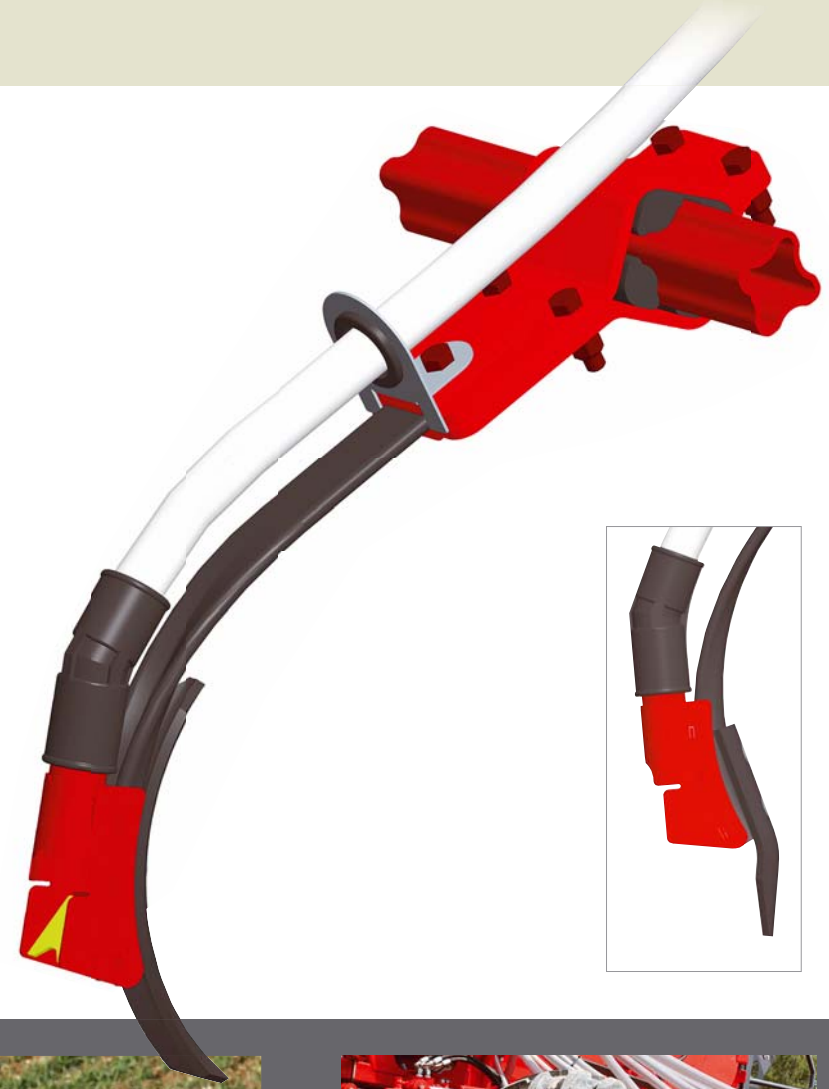

LA VELOCITÁ NON SACRIFICA LA PRECISIONE

I denti di semina sono montati su di una trave dal profilo esclusivo, su elastomeri in poliuretano. Questo, combinato ad un particolare disegno dei denti, conferisce:
- buona capacità di penetrazione e stabilità che assicurano una profondità di semina regolare
- oscillazione verticale (quasi 15 cm) in caso di urto con grossi ostacoli
- flusso di semi regolare perché non influenzato dalle vibrazioni del dente: limita la formazione di accumuli di semi.

IN CONDIZIONI SASSOSE

Su richiesta, le seminatrici MEGANT possono essere fornite con denti diritti per i lavori in condizioni sassose.





RUOTE LARGAMENTE DIMENSIONATE

Per assicurare una buona portanza e stabilità della macchina, la MEGANT è munita di quattro ruote largamente dimensionate. Per facilitare la regolazione della profondità di semina, è sufficiente spostare uno spinotto sulla piastra a posizioni multiple.



TRACCIATORI LATERALI: PRATICI ED EFFICIENTI

Il ripiegamento all'indietro dei tracciatori laterali facilita la semina sui bordi del campo e in prossimità di siepi o alberi. Sono muniti di serie di una sicurezza anti-urto. Inoltre, i dischi di grande diametro (41 cm) facilitano la marcatura e dunque la guida.

NESSUN RISCHIO DI INTASAMENTO

I denti disposti su quattro barre minimizzano il rischio di intasamento durante il lavoro in presenza di grandi volumi di residui vegetali.



IL SEGRETO DEL MIGLIORE CONTATTO SEME/SUOLO

Il rullo posteriore migliora l'adattamento al suolo sui terreni irregolari, per una profondità di semina regolare ed una germinazione favorita dal migliore contatto seme/suolo.
La seminatrice MEGANT appoggia allo stesso tempo sulle ruote anteriori e sul rullo posteriore.
Segue le variazioni del profilo del terreno indipendentemente dai movimenti del trattore.
Il rullo è costituito da ruotine singole (per un minore assorbimento di potenza) montate su blocchetti in elastomero, così che possano spostarsi in caso di urto con un ostacolo.
Il rullo è preceduto da dischi concepiti per richiudere le linee di semina.



RICOPERTURA PERFETTA: UN PLUS PER LE SEMINE AD ALTA VELOCITÁ

L'erpice di ricopertura è munito di due file di denti elastici. La prima fila richiude il solco dell'ultima fila di denti di semina. La seconda fila rifinisce il letto di semina e ricopre i semi. Il profilo sfuggente dei denti facilita il passaggio dei residui vegetali.

UNA FACILITÁ D'USO MOLTO APPREZZATA



FACILE DA PULIRE

La seminatrice MEGANT ha la testata di distribuzione ed i tubi all'esterno della tramoggia, per un riempimento ed una pulizia più facili.
Molto apprezzabile quando si cambia la tipologia di seme.

AZIONAMENTO DELLA SOFFIANTE VARIO

La potente soffiante è azionata dal circuito idraulico autonomo della macchina, mediante una pompa direttamente connessa all'uscita della presa di forza. Può funzionare da 750 a 1000 min^{-1}.
Punti forti:

- nessuna trasmissione cardanica,
- nessun rischio di intasamento a densità di semina o velocità elevate,
- insensibile alla polvere,
- risparmio di carburante utilizzando un regime motore più basso.



ACCESSIBILE COME NON MAI

La concezione del telaio ripiegabile e la posizione del dosatore assicurano un accesso facile per la regolazione o per lo svuotamento della semente residua. In posizione ripiegata, l'accesso al dosatore è completamente libero: non c'è nessun bisogno di spostare componenti per controllare la portata o per svuotare la tramoggia.



QUANTRON S-2

UNA CENTRALINA PRATICA E INTUITIVA

Con lo schermo a colori!

Controllo delle funzioni della seminatrice: distribuzione azionata da motore elettrico - soffiante - livello minimo della semente - tracciatori laterali.

Gestione della semina: avviamento o arresto della distribuzione - modulazione della dose durante il lavoro - visualizzazione in kg/ha - cambiamento istantaneo della dose senza ritaratura.

Gestione delle sementi: tabelle di regolazione precaricate in fabbrica per 14 specie - taratura della seminatrice mediante motore elettrico - memorizzazione delle tabelle di regolazione di oltre 30 tipi di sementi.

Contatori parcellari: contatore giornaliero (ettari, ore, quantità seminata) - 200 parcelle memorizzabili (nome, tipo di semente, quantità seminata, numero di ore di lavoro, date d'inizio e fine).

MEGANT: ATTREZZATURE SEMPRE PIÚ UTILI



ROMPI-TRACCE

Megant è equipaggiata di serie con 2 coppie di rompitraccia regolabili e protetti tramite bullone di sicurezza.



BARRA DI LIVELLAMENTO FRONTALE

La MEGANT può essere equipaggiata, su richiesta, con una barra livellatrice ad angolazione regolabile idraulicamente. Livellare il suolo contribuisce ad ottenere una profondità di semina regolare.



RUOTE GEMELLATE

Per la semina su terreni leggeri e su forti pendenze: gemellaggio centrale o integrale. Un plus per il controllo della profondità di semina.

Caratteristiche	MEGANT 480	MEGANT 500	MEGANT 560	MEGANT 600
Capacità tramoggia (l)	1800			
Altezza riempimento (m)	2,15 da terra			
Larghezza di lavoro (m)	4,80	5,00	5,60	6,00
Larghezza di trasporto (m)	2,95			
Larghezza in posizione di lavoro, tracciatori ripiegati (m)	5,29		6,29	
Attacco	3 punti, cat. 2 e 3			
Numero file	36			40
Interfila di semina (cm)	13,3	13,9	15,5	15
Soffiante	a scelta: con circuito idraulico indipendente azionato tra 750 e 1000 min^{-1} o mediante l'idraulica del trattore			
Elemento di semina	dente con punta in posizione aggressiva o trainante			
Altezza libera sotto il telaio (cm)	50			
Regolazione profondità di semina	mediante le ruote			
Dimensioni ruote	26/12x12			
Erpice di ricopertura	◆			
Rompi-tracce del trattore*	◆ (2, con bullone di sicurezza, distanza e profondità regolabili)			
Tracciatori laterali con sicurezza *	◆ (ripiegamento all'indietro)			
Luci stradali *	◆			
Peso (kg)	2040	2110		2150
Equipaggiamento elettronico *	Centralina QUANTRON S-2 con azionamento elettrico dosatore, rilevazione velocità mediante ruota della seminatrice o cavo o radar del trattore			
Attrezzatura idraulica richiesta	1 x DE per i tracciatori laterali 1 x DE per ripiegamento macchina e per regolazione pressione dell'accumulatore 1 x DE per lama di livellamento frontale (attrezzatura opzionale) 1 x SE con ritorno libero se soffiante è azionata da idraulica del trattore (attrezzatura opzionale)			
Selettore idraulico *	<> (serve a comandare la lama di livellamento frontale, il ripiegamento e la pressione dell'accumulatore mediante 1 distributore idraulico DE)			

* La dotazione di base delle macchine può variare secondo la larghezza ed il paese di destinazione

◆ di serie <> attrezzatura opzionale – non disponibile

Attrezzature opzionali: lama livellamento frontale, - esclusione di metà larghezza di lavoro - azionamento soffiante mediante idraulica del trattore (prevedere un trattore munito di Load Sensing, 40 L/min a 80 bar) - tracciatori di pre-emergenza - selettore di circuito - kit di 2 rompi-tracce supplementari - ruote gemellate - cavo di connessione per connettere il QUANTRON S-2 alla presa del segnale radar del trattore.

MEGANT

I VANTAGGI DEI DENTI DI SEMINA IN UN COLPO D'OCCHIO

Punti forti dei denti di semina
Possibili semine rapide senza alterare la qualità delle stesse
Linee di semina libere da tutti i residui vegetali
Buona penetrazione nel suolo anche con pressione d'interramento ridotta
Richiusura dei solchi affidabile nella maggior parte delle situazioni
Utilizzazione universale: su aratura o su tecniche colturali semplificate
Concezione semplice per una manutenzione limitata
Consumi di carburante e assorbimento di potenza ridotti

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato



1. meccaniche portate 2. meccaniche combinate 3. con tramoggia frontale
4. pneumatiche combinate 5. pneumatiche trainate 6. portate per semina semplificata 7. trainate per semina semplificata 8. monogerme

Per conoscere il vostro concessionario autorizzato KUHN più vicino, andate sul nostro sito internet

www.kuhn.com

YouTube

Visitateci sui nostri canali YouTube.

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it

KUHN
www.kuhn.com

Concessionario

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo generale e non costituiscono alcun carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna. Nei nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. Durante l'utilizzo delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate anche KUHN su

Per proteggere l'ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro / Printed in France - 920 013 IT - 04.17 - Copyright 2017 KUHN - R 26.04.17