

Gruppo di spargimento

Sistema di spargimento con gruppo aperto “Premium”

Gruppo spandimento con disco di diametro 600 mm con tutte le parti metalliche in acciaio INOX AISI 304. Dotato di regolazione dell'asimmetria. Gruppo aperto per un eccellente spargimento sia del sale che di sabbia o graniglia. Il convogliatore al disco distributore è in polietilene HD (alta densità) di sezione circolare, fuso in stampo per agevolare lo scorrimento del sale anche a basse temperature. Il disco distributore è dotato di 6 palette. Le palette sono a geometria variabile per adeguare la distribuzione del materiale alla relativa granulometria. Predisposto per sistema di umidificazione con ugello di irrorazione sopra il disco distributore.



Sistema di spargimento con pre-camera di miscelazione (brevettato)

Il convogliatore al disco distributore è in polietilene HD (alta densità) di sezione circolare, fuso in stampo per agevolare lo scorrimento del sale anche a basse temperature. Il distributore è costituito da un doppio disco per ottenere un mix omogeneo solido-liquido. Il solido arriva nella precamera. Esso passa attraverso un'apertura a sezione costante dove viene investito da un velo di liquido omogeneizzandosi così in modo ottimale ed arriva al disco esterno di spargimento dotato di 6 palette a geometria variabile per adeguare la distribuzione del materiale alla relativa granulometria.



- **Gilletta LLC**
Kaluga
- **Gmeiner GmbH**
Wernberg-Köblitz
- **Bucher Municipal**
Niederwenningen
- **Arvel Industries Sarl**
Coudes
- **Gilletta SpA**
Revello (CN)
- **Gilletta SpA**
Gaggio Montano (BO)
- **Maquiasfalt S.L.**
Madrid

BML UNQ - IT - rev01 - 04/2016 - I dati tecnici e le immagini sono indicativi e non vincolanti.



Spandisale



Sistema di deposito P1

Deposito con piedi telescopici zincati a manovella. Piedi anteriori sopraelevati per un carico agevole su automezzi dotati di sponde laterali.

Sistema di deposito P3

Scarramento rapido mediante rulli e piedi rientranti per cassone ribaltabile, eseguito in modo completamente automatico dalla cabina di guida.

Sistema di deposito P3/P15T

Sistema P3 rafforzato per una portata totale di 15 t.

Sistema di deposito P4

Impianto scarrabile a gancio completo di slitta, vasca di protezione per pianale veicolo e rulli posteriori regolabili in altezza.


Gilletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
gilletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583


Gilletta UniQa

Giletta UniQa

Spargitore per autocarri medi o pesanti, adatto sia per sale che per sabbia o graniglia. La tramoggia, completamente saldata per evitare vibrazioni, è costruita in acciaio ad alta resistenza di grande spessore (INOX a richiesta), per consentire grandi capacità di carico senza alcuna deformazione. Ideale per tutti i tipi di strade, autostrade, parcheggi, e aree pubbliche.

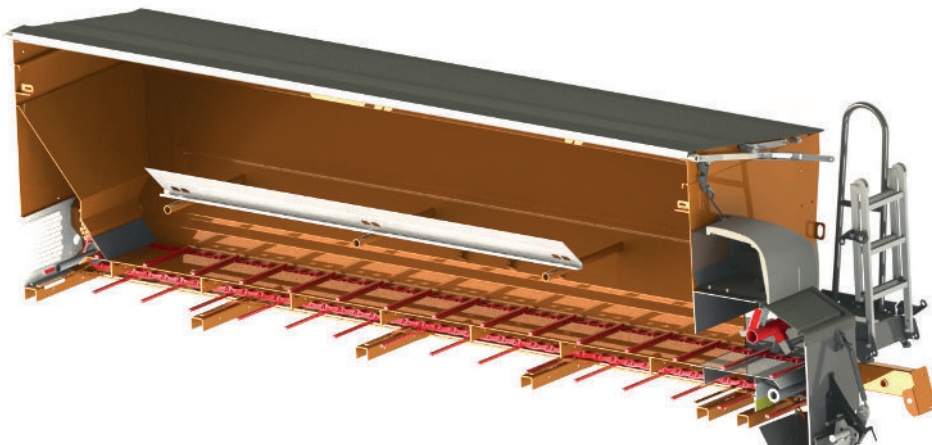

	UH3000	UK3000	UH4000	UK4000	UH5000	
Capacità tramoggia	4÷7	4÷7	5÷12	5÷8	6.5÷16	m³
Capacità serbatoi soluzione	2270	2270	2600+3000	2600+3000	3700	l
Larghezza di spandimento min/max	2÷12	2÷12	2÷12	2÷12	2÷12	m
Capacità di dosaggio sale	5÷40	5÷40	5÷40	5÷40	5÷40	g/m²
Capacità di dosaggio graniglia	20÷350	20÷350	20÷350	20÷350	20÷350	g/m²
Lunghezza tramoggia	3400	3400	4200	4200	5200	mm

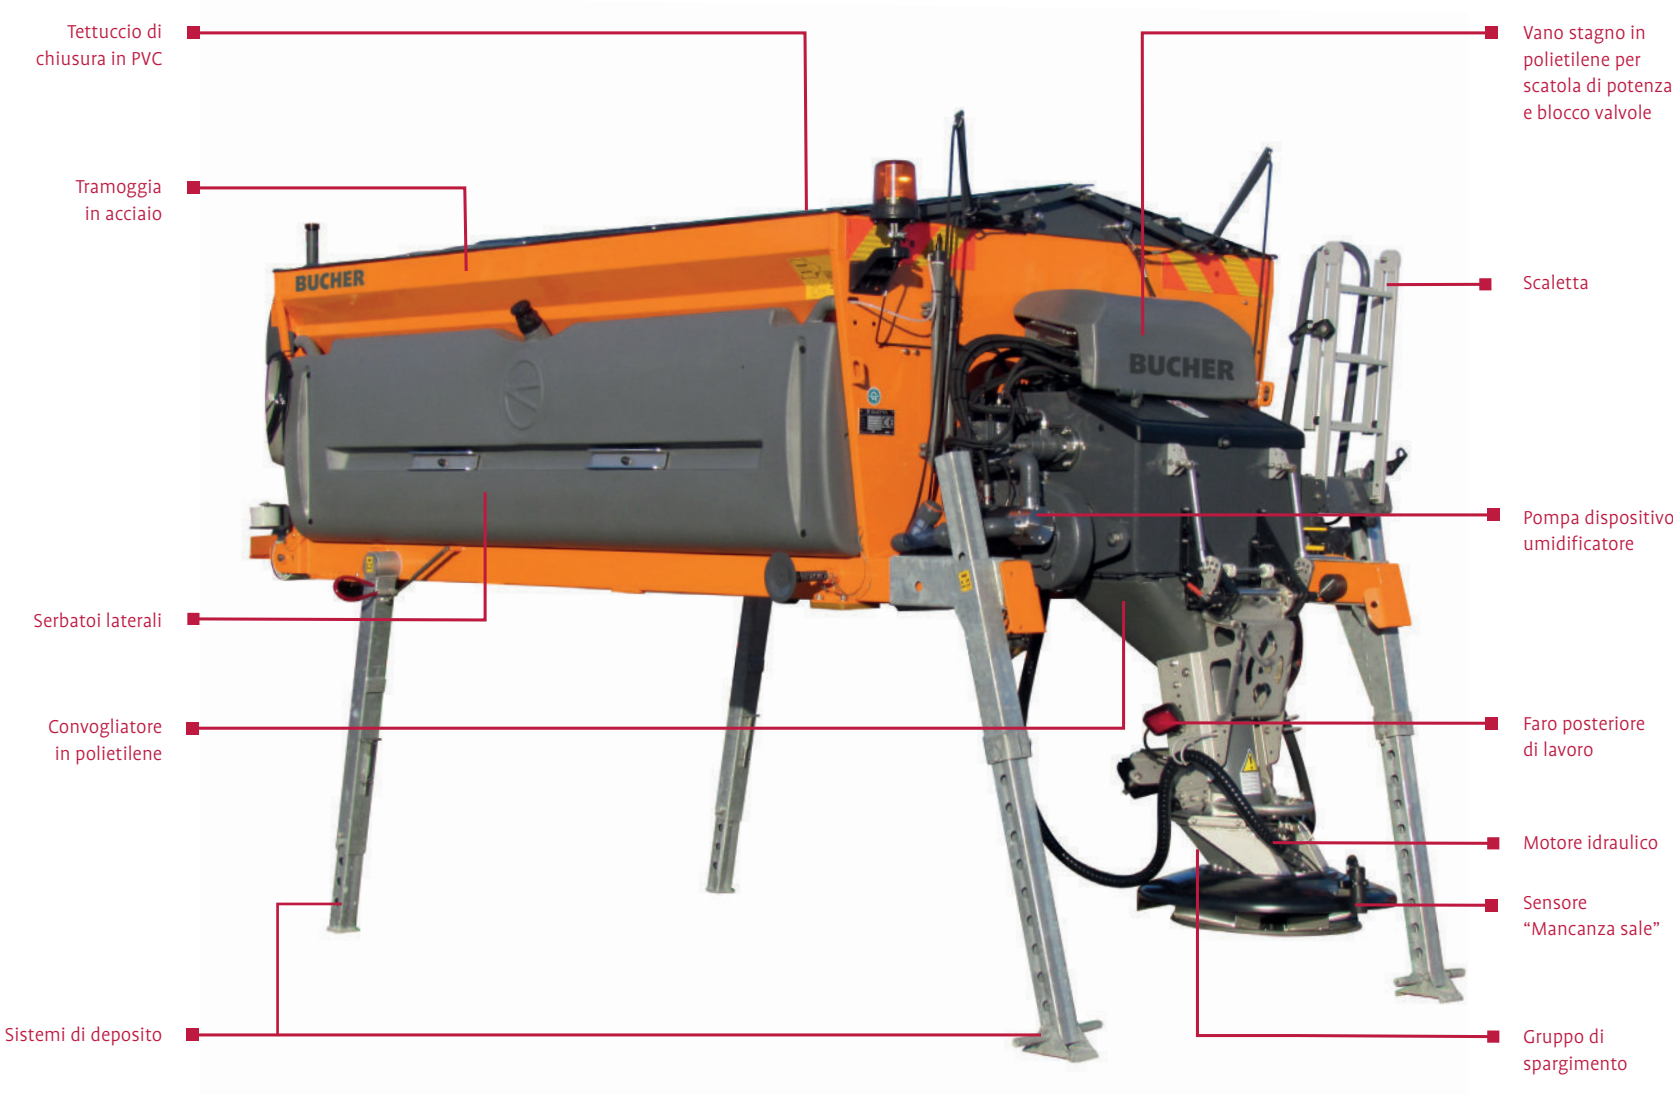

Nastro metallico
Il sistema è costituito da un nastro metallico di larghezza maggiorata in acciaio, con traversini ad alta resistenza. Il nastro metallico è guidato da pignoni che consentono una trazione costante mantenendo una corretta sincronia nell'avanzamento, privo di sbandamenti.

Nastro in gomma
Il sistema è costituito da un nastro in gomma doppio strato con anima in poliestere e nylon. Il rullo di trazione è bombato per ridurre le deviazioni laterali ed è rivestito in gomma per minimizzare gli slittamenti.

Rullo frantumatore
Al termine del sistema di alimentazione a catena o a nastro è posizionato un rullo frantumatore trasversale con palette in acciaio inox e alimentato idraulicamente. Il rullo frantumatore permette un continuo afflusso di materiale dalla tramoggia al gruppo di spandimento, frantumando i blocchi di materiale e impedendone la caduta incontrollata.

Ecosat10
Rappresenta l'ultima evoluzione dei comandi tachimetrici a microprocessore, con la massima flessibilità di programmazione e visualizzazione dei differenti parametri di spargimento: larghezza, asimmetria e dosaggio in funzione della velocità del veicolo. Sei controlli differenti integrati in un unico comando.



Idraulico

Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo le cui caratteristiche devono rispettare le norme europee EN15431.



Motore ausiliario

Azionamento mediante motore bicilindrico Diesel raffreddato ad aria (A/D) o raffreddato a liquido (A/D*A3/K).




Ruota a terra

Azionamento mediante ruota di trascinamento a terra supportata da braccio telescopico. La pompa può lavorare in entrambe le direzioni di avanzamento.



Spargitore asimmetrico

Sul cilindro del sollevamento, in conformità alle normative di sicurezza (marchio CE). A richiesta disponibili anche sulla rotazione.



Pompa dispositivo umidificatore

Il dispositivo è dotato di una pompa volumetrica flangiata direttamente al motore idraulico, esente da manutenzione. La girante in Nitrile non richiede lavaggi interni se non a fine stagione. Il rapporto solido/liquido viene regolato elettricamente dal quadro comando in cabina.




Serbatoi laterali

I serbatoi laterali sono in polietilene rotazionale di notevole leggerezza e robustezza, oltre che completamente riciclabili.




Sensore mancanza sale

Sensore mancanza sale con visualizzazione su display in cabina di guida.




Doppio disco

Doppio disco per incrementare la larghezza di spargimento.



Scaletta

Scaletta di accesso lato posteriore destro in acciaio inossidabile AISI 304.



Tettuccio in PVC

Tettuccio in PVC azionabile da terra con telaio in acciaio. In alternativa acciaio inox AISI 304 (opz. T1/X)



Griglia di protezione

Griglia di protezione zincata. Possibilità di griglia in acciaio inox AISI 304 (opz. G1/X).