


Esempi di configurazione



	URC28	URN28	UMC32	UMN32	UMC36	UMN36	
A - Altezza al centro	740	830	1130	1230	1130	1230	mm
B - Altezza all'esterno	970	1060	1295	1395	1295	1395	mm
C - Larghezza di sgombero a cuneo	2250	2250	2425	2425	2700	2700	mm
D - Larghezza di sgombero a lama	2365	2365	2675	2675	2980	2980	mm
E - Larghezza di sgombero a cucchiaino	2400	2400	2790	2790	3120	3120	mm
Peso (massa) versione base	380	480	830	1060	870	1100	kg

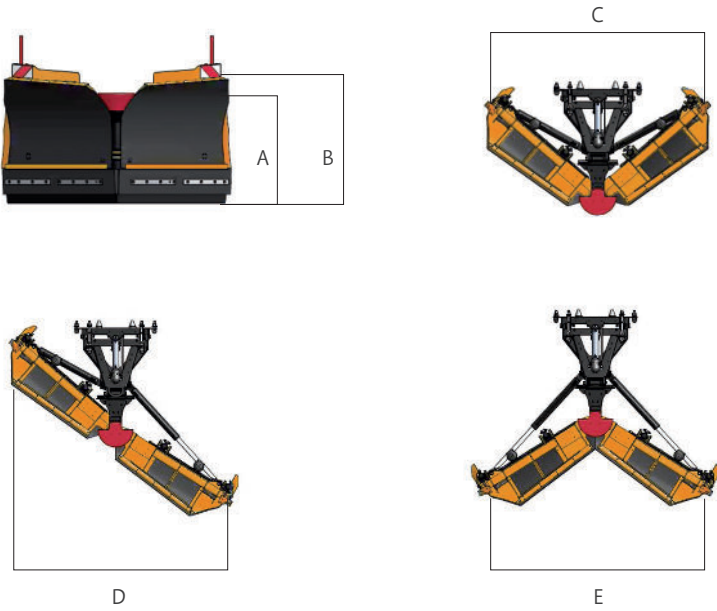

BMC_U_U_rev02 - 11/2015 - I dati tecnici e le immagini sono indicativi e non vincolanti.



Lame sgombraneve

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
I-12036 Revello (CN)
tel. +39 0175 258 800
fax. +39 0175 258 825
giletta@buchermunicipal.com

Unità Locale Assaloni.Com
Via Panigali, 39
I-40041 Gaggio Montano (BO)
tel. +39 0534 51353
fax. +39 0534 51583

Giletta U
Lame convertibili

Giletta U

Le lame sgombraneve convertibili serie U sono studiate e concepite per rivoluzionare i vostri metodi di lavoro.
Si tratta di un prototipo ibrido tra lama sgombraneve a doppio coltello e vomere sgombraneve.

Questa lama convertibile riassume i vantaggi di questi due prodotti:


- Posizione a vomere per gestire delle altezze di neve importanti oppure lavorare in un ingombro ridotto.
- Posizione a lama per sgombero neve sul lato della strada.
- Posizione a cucchiaio per spingere la neve nei parcheggi.

Il lavoro in queste tre posizioni è possibile sia con il coltello in gomma sia con coltello in acciaio (con un posizionamento del coltello in tutti i modi sopra indicati tramite cilindri idraulici).


Luci di ingombro a led
Resistenti alle vibrazioni ed all'umidità.

Curvatura degli alettoni e dello sperone centrale
Il particolare profilo consente un ottimo scarico anche in presenza di quantità elevate di neve.

Coltello di raschiamento in neoprene
Per nevi molli o umide.



Coltello di raschiamento in acciaio
A richiesta, due pistoni idraulici permettono l'inserimento del coltello in acciaio, consentendo di alternarlo con quello in neoprene.

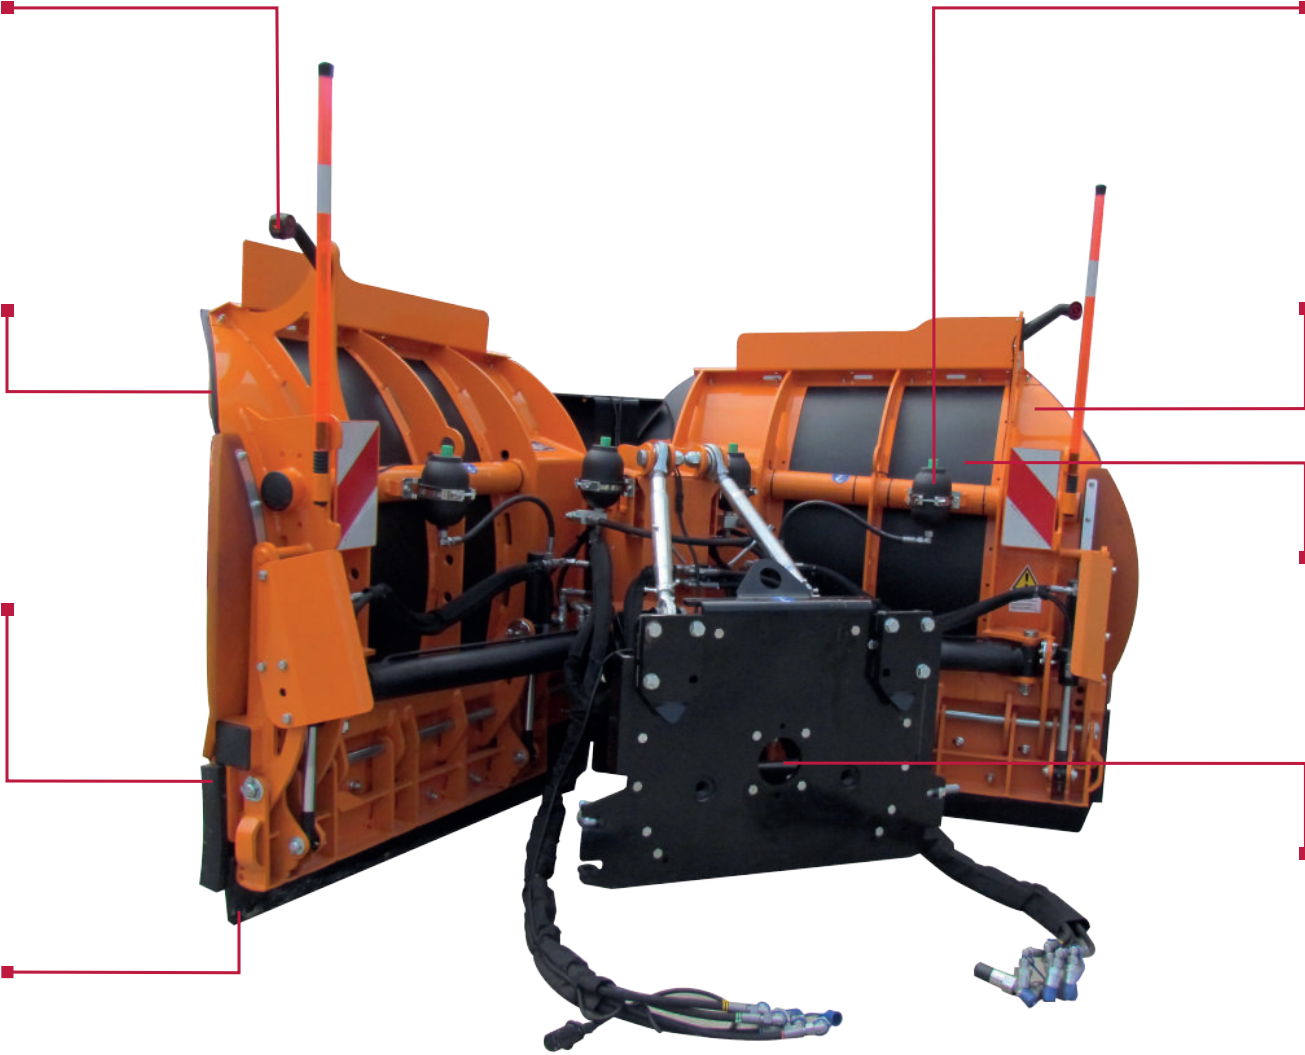

Accumulatore di azoto
Su ciascuna ala, nel circuito idraulico del doppio coltello in acciaio, consente a quest'ultimo di ruotare all'indietro ed assorbire gli urti.

Struttura in acciaio
Ad alto limite di snervamento.


Volvente in polietilene
Ad alta densità.

Attacco rapido alla motrice
Disponibile secondo gli standard EU15432 taglia F1 o F2, DIN 76060 o SETRA.


Oscillazione
Sistema centrale che permette di seguire l'inclinazione stradale (+/-7°).



Rotazione delle ali
Ogni ala può variare l'angolazione da +37° a -37°, indipendentemente dall'altra.



Posizioni di lavoro
La rotazione sulla cerniera centrale consente alle ali di assumere differenti posizioni per adattarsi alle varie esigenze:
POSIZIONE A: a cuneo.
POSIZIONE B: a lama, orientabile sia a destra che a sinistra.
POSIZIONE C: a cucchiaio o V rovesciata.

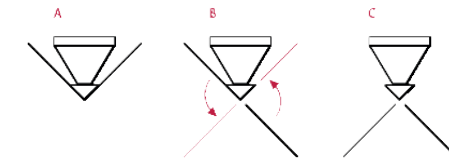


Kit fari ausiliari

A richiesta, conformi alle leggi sulla circolazione stradale ripetono i fari del veicolo e sono registrabili.



Centralina elettroidraulica

Possibilità di montaggio a richiesta sul quadrante della lama stessa.



Attacco 3 punti

Per trattori agricoli disponibile in Cat. 2 e 3.



Lastra paraspruzzi in gomma

A richiesta, limita gli spruzzi della neve sul parabrezza.



Bordi laterali

A richiesta, in materiale plastico sono ideali per la pulizia vicino ai new-jersey e come aiuto allo scarico.



Bordi di protezione in acciaio

A richiesta, ai due lati della lama proteggono il volvente in polietilene dagli urti e dall'usura.



Valvola duplicatrice

A richiesta, permette di sdoppiare un comando idraulico, consentendo alternativamente di effettuare due movimenti da una sola linea idraulica. Disponibile anche la versione triplicatrice.