SFOGGIA
AGRICULTURE DIVISION



CALIBRA

Seminatrice automatica per semi minuti

CALIBRA è dotata di un doppio sistema di selezione e diametro grande del disco che ne garantiscono l'alta precisione di semina.
Cambiare l'interfila degli elementi di semina non richiede lo smontaggio della macchina, grazie al particolare profilo della trave e ai pattini sui quali scorrono gli elementi. Portata e pressioni costanti sono date da due turbine che lavorano separatamente.

CALIBRA è disponibile nelle configurazioni:
- **SLIM**, per distanze interfilari strette
- **FILA SINGOLA**
- **TWIN**, con falcione di semina doppia
- **TRIS**, con falcione di semina tripla
- **TANDEM**, con due corpetti di semina

CALIBRA può essere a telaio fisso e telaio ripieghevole idraulico.

DOTAZIONE DI SERIE:
Vacuometro e Manometro; 1 Disco di semina per ogni elemento; Cardano; Zappette di rincalzo; Due turbine; Presa di forza 480 giri/min.


ACCESSORI:
Segnafile; Spandiconcime; Microgranulatore; Ruotini spremiseme; Kit aspiraseme; Rullo anteriore; Contaettaeri elettronico.

CALIBRA TWIN

Versione 12 file con telaio 3 bine ripieghevole idraulico, con doppio microgranulatore (accessorio)











MODELLI E CONFIGURAZIONI

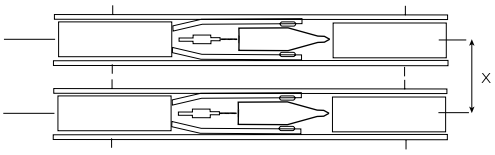



Falcione a fila singola

CALIBRA SLIM per distanze interfilari strette
x = 13

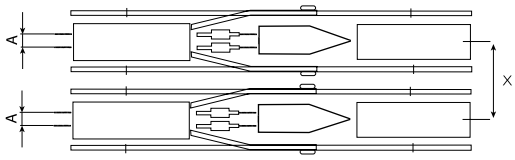




Falcione a ferro da stiro per terreni a zolle o sassosi



Falcione a ferro da stiro per terreni sabbiosi

CALIBRA TWIN, falcione di semina a fila doppia
x = 20 per versione a 5, 7, 10 cm
x = 25.5 per versione a 12 cm

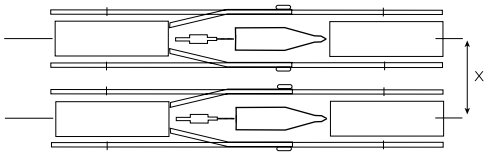




Falcione a fila singola



Falcione a spaglio

CALIBRA FILA SINGOLA
x = 20

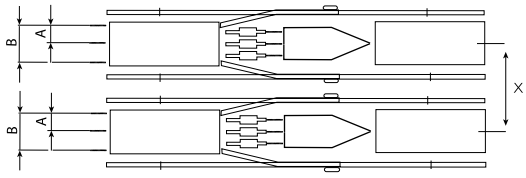




Falcione a ferro da stiro per terreni a zolle o sassosi



Falcione a ferro da stiro per terreni sabbiosi

CALIBRA TRIS, falcione di semina a fila tripla
x = 20 per versione a 3.5+3.5 cm, 5+5 cm
x = 25.5 per versione a 6+6 cm

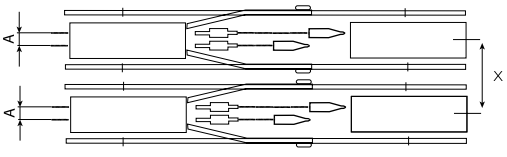

CALIBRA TANDEM
x = 25



Falcione a fila singola

CALIBRA FILA SINGOLA






CALIBRA TANDEM






REGOLAZIONE DISTANZA DI SEMINA
CALIBRA
15 - 15 - 12 - 16



CAMBIO A- B	32 C- D	64 C- D	128 C- D	128 C- D	128 C- D
	10- 20	10- 20	10- 20	15- 15	20- 10
	CM	CM	CM	CM	CM
21-16	12,8	6,4	3,2	1,60	0,80
21-17	13,6	6,8	3,4	1,70	0,85
21-18	14,4	7,2	3,6	1,80	0,90
21-19	15,2	7,6	3,8	1,90	0,95
21-20	16,0	8,0	4,0	2,00	1,00
21-21	16,8	8,4	4,2	2,10	1,05
15-16	17,9	8,9	4,5	2,23	1,12
15-17	19,0	9,5	4,8	2,37	1,19
15-18	20,1	10,0	5,0	2,51	1,26
15-19	21,2	10,6	5,3	2,65	1,33
15-20	22,3	11,2	5,6	2,79	1,40
15-21	23,4	11,7	5,9	2,93	1,47

REGOLAZIONE DISTANZA DI SEMINA
CALIBRA
15 - 15 - 12 - 16




CAMBIO A- B	26 C- D	52 C- D	104 C- D	104 C- D	104 C- D
	10- 20	10- 20	10- 20	15- 15	20- 10
	CM	CM	CM	CM	CM
21-16	15,7	7,9	3,9	1,96	0,98
21-17	16,7	8,4	4,2	2,09	1,04
21-18	17,7	8,9	4,4	2,21	1,10
21-19	18,7	9,3	4,6	2,33	1,17
21-20	19,6	9,8	4,9	2,45	1,23
21-21	20,6	10,3	5,2	2,58	1,29
15-16	22,0	11,0	5,5	2,75	1,37
15-17	23,4	11,7	5,8	2,92	1,46
15-18	24,7	12,4	6,2	3,09	1,55
15-19	26,10	13,0	6,5	3,27	1,63
15-20	27,5	13,7	6,8	3,44	1,72
15-21	28,9	14,4	7,2	3,61	1,80

CALIBRA TANDEM

E	F	G	H
23	23	23	20

REGOLAZIONE DISTANZA DI SEMINA



CAMBIO A- B		20 C - D	52 C - D	104 C - D	104 C - D	104 C - D
		10 - 32	10 - 32	10 - 32	17 - 25	25 - 17
		CM	CM	CM	CM	CM
21	16	21,31	8,20	4,10	1,88	0,87
21	17	22,65	8,71	4,35	2,00	0,93
21	18	23,98	9,22	4,61	2,12	0,98
21	19	25,31	9,73	4,87	2,24	1,03
21	20	26,64	10,25	5,12	2,35	1,09
21	21	27,97	10,76	5,38	2,47	1,14
15	16	29,84	11,48	5,74	2,64	1,22
15	17	31,70	12,19	6,10	2,80	1,30
15	18	33,57	12,91	6,46	2,97	1,37
15	19	35,43	13,63	6,81	3,13	1,45
15	20	37,30	14,35	7,17	3,30	1,52
15	21	39,16	15,06	7,53	3,46	1,60



I dati tecnici riportati e i modelli presenti in questo catalogo non sono impegnativi. La Ditta si riserva l'obbligo di modificarli senza preavviso.

SFOGGIA
AGRICULTURE DIVISION
www.sfoggia.com

Sfoggia
Agriculture
Division S.r.l.

Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy

T +39 0423 24041-42
T +39 0423 24014
info@sfoggia.com